

200 SX



Er kann. Sie kann. Nissan.

Die Ausstattung

Typ	200 SX 2.0 Turbo 16V Katalysator
Außenausstattung:	
H 4 Spotlicht-Hauptscheinwerfer und Zusatzfernscheinwerfer unter gemeinsamer Streuscheibe	●
Nebelscheinwerfer im Stoßfänger integriert/Nebelschlußleuchte	●/●
Dritte Bremsleuchte im Kofferraumdeckel integriert	●
Zwei Rückfahrcheinwerfer	●
Zweistufige Frontscheiben Wisch-Waschanlage und einstellbare Intervallschaltung	●
Verbundglasfrontscheibe und getönte Scheiben rundum	●
Leichtmetallfelgen (4-fach)/platzsparendes Reserverad (Stahlfelge)	●/●
Stoßfänger, Seitenschweller, Außenspiegelgehäuse, Türgriffe und Heckspoiler in Wagenfarbe lackiert	●
Frontspoiler (dunkelgrau)	●
Heizbare Heckscheibe mit Zeitschaltung/Heckscheiben Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung	●/●
Technische Ausstattung:	
Elektrische Leuchtweitenregulierung	●
Zwei elektrisch einstell- und beheizbare Außenspiegel (manuell umklappbar)	●
Türzentralverriegelung	●
Elektrische Fensterheber in den Türen mit Komfortschaltung für die Fahrtür	●
Radiovorbereitung: elektrische Radioantenne/Raumklang-Lautsprechersystem mit 6 Lautsprechern	●/●
5-Gang Schaltgetriebe	●
Elektronisch geregeltes 4-Stufen Automatikgetriebe	Aufpreis
Servolenkung, drehzahlabhängig/höhenverstellbare Lenksäule	●/●
Visko-Sperrdifferential mit begrenztem Schlupf an der Hinterachse	●
Elektronische Wegfahrsperre	●
Sicherheitsausstattung:	
Fahrer- und Beifahrer-Airbag/Sicherheitslenksäule	●/●
Elektronisch gesteuertes Antiblockier-Bremssystem	●
Flankenschutz in den Türen	●
Front- und Heck mit computerberechneten Knautschzonen	●
Fahrgastraum als Sicherheitszelle; verformbare Instrumententafel; spezielle Türprofile	
Boden und Dachgruppe mit Querträgern versteift	●
Schwer entflammable Polsterstoffe und Innenraumauskleidungen	●
Auslaufsicherer Kraftstofftank im geschützten Bereich vor der Hinterachse	●
Höhenverstellbare Kopfstützen vorn	●
Automatische 3-Punkt Sicherheitsgurte vorn und hinten mit Gurtstraffern vorn	●
Fondsicherheitsgurte mit Sperreinrichtung für kindersitzgerechte Montage	●
Instrumentierung:	
Drehzahlmesser, Kühlwassertemperatur- und Kraftstoffanzeige	●
Digital-Quarzuhr mit integrierter Außentemperaturanzeige	●
Tageskilometerzähler	●
Warn- und Kontrolleuchten für: Kraftstoffreserve, angezogene Handbremse/Bremsflüssigkeitsstand, nicht geschlossene Türen, Scheibenwaschanlage, Motordiagnosesystem, Öldruck, Batterieladung, heizbare Heckscheibe, Nebelschlußleuchte, Anitblockier-Bremssystem und Airbag	●
Warn- und Kontrolleuchte für Overdrive	①
Akustisches Warnsignal für nicht ausgeschaltetes Licht und Nebelschlußleuchte	●
Innenausstattung:	
Sportschalensitze vorn mit höhenverstellbaren Kopfstützen	●
Beheizbare Vordersitze	●
Lederausstattung: Sitzmittelbahn- und wangen, Kopfstützenvorderteil in Leder, lederummanteltes 4-Speichen Sportlenkrad und Schalthebel (Automatik-Wählhebel = kunststoffummantelt), Türverkleidungen mit Ledereinsatz	●
Fahrersitz mit einstellbarer Lendenwirbelstütze	●
Beifahrersitz mit Einstiegshilfe für die Fondpassagiere	●
Umklappbare Rücksitzlehne mit Durchladeeinrichtung zum Kofferraum	●
Seitlich schwenkbare Sonnenblenden/auf der Beifahrerseite mit Make-up-Spiegel	●/●
Abblendbarer Sicherheitsinnenspiegel	●
Innenraum vollständig mit Teppichboden ausgelegt	●
Voll ausgekleidete Kofferraumseitenwände einschließlich Teppichboden	●
Zwei Kartenleseleuchten über den Vordersitzen/Innenraumleuchte	●/●
Beleuchtete Heizungsarmaturen und Kofferraum	●
Aschenbecher und Zigarettenanzünder in der Mittelkonsole, beleuchtet	●
Klimaanlage (FCKW-frei)	●
Vierstufiges, tastengesteuertes Heiz- und Frischluftgebläse mit Smogschaltung und Zwangsentlüftung	●
Defrosterdüsen für Front- und Seitenscheiben	●
Vom Innenraum mechanisch bedienbare Kofferraum- und Tankdeckelfernentriegelung	●
Abschließbares Handschuhfach	●
Konsole zwischen den Vordersitzen mit Ablagefach und Deckel	●
Ablagefächer an den Türverkleidungen	●

● serienmäßig

① in Verbindung mit Automatikgetriebe

Technische Daten

Typ	200 SX 2.0 Turbo 16V Katalysator	
Sitzplätze	2 + 2	
Motor:		
Motorart	4-Takt-Otto	
Zylinderzahl/Bauart	4/längs eingebauter Reihenmotor	
Hubraum	cm ³	1.998
Bohrung x Hub	mm	86,0 x 86,0
Leistung	kW (PS)/bei min ⁻¹	147 (200)/6.400
Max. Drehmoment	Nm/bei min ⁻¹	265/4.800
Verdichtung	8,5	
Gemischaufbereitung	wassergekühlter Turbolader mit Ladeluftkühlung, sequentielle Kraftstoffeinspritzung, Schubabschaltung	
Motor-Steuerungssystem	elektronisches Motorsteuerungs-System (ECCS), Direktzündung (NDIS), Klopfsensor	
Ventilsteuerung	DOHC (zwei obenliegende Nockenwellen), 4 Ventile pro Zylinder; variable Ventilsteuerzeiten, elektronisch geregelt (NVCS)	
Abgasreinigungssystem	Dreibege-Katalysator, Lambda-Regelung, Aktivkohlebehälter	
Abgasnorm	„EURO 2“	
CO ₂ -Emission	g/km	233,5 (266,9)
Kraftübertragung:		
Antrieb	Hinterradantrieb, Viskosperrdifferential mit begrenztem Schlupf an der Hinterachse	
Getriebeart	5-Gang, mechanisch (4-Stufen Automatik einschl. Overdrive und Wandlerüberbrückungskupplung, elektronisch geregelt)	
Getriebeübersetzung	I = 3,32 (2,79) II = 1,90 (1,55) III = 1,31 (1,00) IV = 1,00 (0,69) V = 0,84 (- -) R = 3,38 (2,27)	
Achsübersetzung	3,69 (3,92)	
Fahrwerk/Lenkung:		
Vorderachse	Einzelradaufhängung mit McPherson Federbeinen, Querlenkern und Stabilisator	
Hinterachse	Multilenker-Einzelradaufhängung mit Federbeinen und Stabilisator	
Bremssystem	Hydraulisches Zweikreisbremssystem mit Bremskraftverstärker und -regler, elektronisches 4-Kanal ABS mit 4 Sensoren vorn: innenbelüftete Scheibenbremsen mit vier Kolben-Festsattelbremszangen hinten: Scheibenbremsen mit zwei Kolben-Schwimmsattelbremszangen	
Felgenreiße	6 1/2 JJ x 16 (Leichtmetallfelgen), Reserverad (Notrad): 16 x 4T	
Reifenreiße	205/55 R 16 89V, Reserverad (Notrad): T 125/90D 16 98M	
Lenkung	Zahnstangenlenkung mit drehzahlabhängiger Servounterstützung, Sicherheitslenksäule	
Wendekreis	m	10,5
Kofferrauminhalt/Gewichte:		
Kofferrauminhalt	l	363
Zul. Gesamtgewicht	kg	1.780
Leergewicht ¹⁾	kg	1.340–1.420 (1.360–1.440)
Zuladung	kg	360–440 (340–420)
Anhängelast bei 12% Steigung	gebremst kg ungebremst kg	1.200 650
Anhängelast bei 8% Steigung	gebremst kg	1.650
Zulässige Achslast	vorn/hinten kg	890/965
Zulässige Stützlast/Dachlast	kg	75/75
Kraftstoffverbrauch/Fahrleistung:		
Tankinhalt	l	65
Kraftstoffart	bleifreies Superbenzin DIN EN 228	
Kraftstoffverbrauch nach 93/116/EG in l/100km	Innerorts l Außerorts l Gesamt l	12,9 (15,9) 7,8 (8,2) 9,7 (11,0)
Beschleunigung von 0 – 100 km/h	s	7,5 (8,3)
Höchstgeschwindigkeit	km/h	235 (223)


() abweichende Angaben mit Automatikgetriebe

¹⁾ Gewicht des Fahrzeuges in fahrbereitem Zustand incl. Kühlflüssigkeit, Schmiermittel, Kraftstoff, Werkzeug, Ersatzrad und Fahrer (75 kg) gemäß 92/21/EWG. Durch die Zusatzausstattung kann sich das Leergewicht des Fahrzeuges erhöhen, wodurch die mögliche Nutzlast verringert wird.

Der Inhalt entspricht den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen; die Angaben und Abbildungen in dieser Unterlage stellen eine annähernde Beschreibung dar. Änderungen der beschriebenen Modelle bleiben vorbehalten. Ihr Nissan-Vertragshändler wird Sie gerne über etwaige Änderungen informieren.

Abmessungen

Alle Angaben in mm

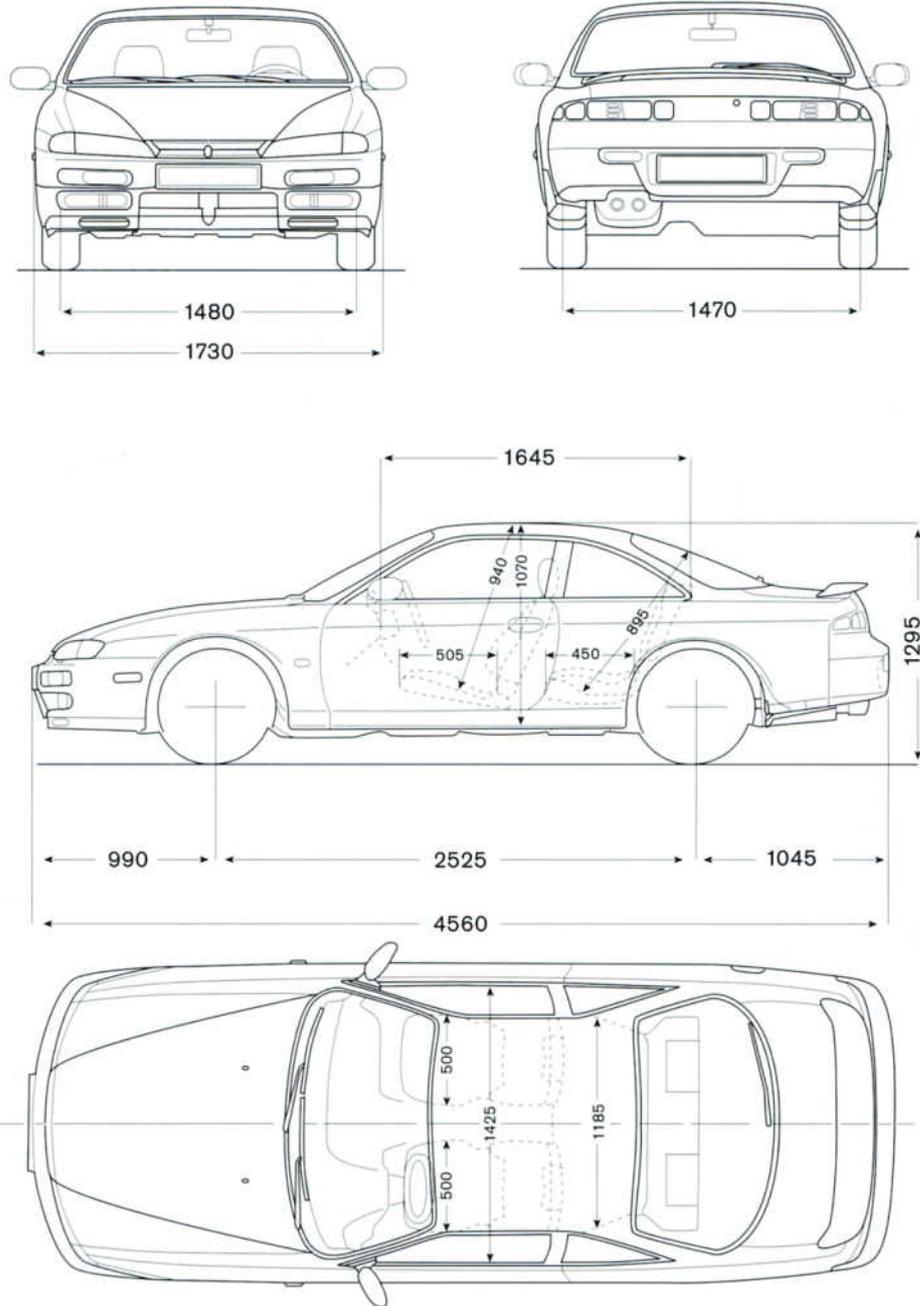

Nissan Motor Deutschland GmbH

Nissan Platz 1

41468 Neuss

Internet: <http://www.nissan.de>